





## PROFESSIONAL CLASS

Tři rychlosti dopředu

Plynule nastavitelné otáčky kartáče

Zpátečka

Řídítka výškové nastavení v 7 stupních mimořádně stabilní 4 bodové napojení řídítek s tlumením vibrací

Kvalitní třívrstvý lak

Ocelové disky

Pohon kartáčů

Přítlak kartáčů plynule

Natáčení kartáčů do pěti různých poloh pohodlně od řídítek

Zametání těsně okolo stěn



Technické údaje	<b>TK36</b> PROFESSIONAL	<b>TK38</b> PROFESSIONAL	<b>TK48</b> PROFESSIONAL	<b>TK58</b> PROFESSIONAL
Pracovní šířka	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ číslo výrobku	Honda GCV135 AD-552-040TS  B&S Ready Start AD-550-040TS	Honda GCV 135 AD-552-045TS  B&S Ready Start AD-550-045TS  B&S Ready Start/E-Start AD-551-045TS	Honda GXV 160 AD-562-045TS  B&S Ready Start AD-560-045TS  B&S Ready Start/E-Start AD-561-045TS	Honda GXV 160 AD-572-045TS
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)
Plošný výkon	do 2.800 m <sup>2</sup> /h	do 3.900 m <sup>2</sup> /h	do 4.600 m <sup>2</sup> /h	do 5.500 m <sup>2</sup> /h
Rychlost jízdy	cca 3,5 km/h	max. 4,9 km/h	max. 4,6 km/h	max. 4,6 km/h
Převodovka	1 rychlostní stupeň dopředu	3 rychlostní stupně dopředu 1 rychlost dozadu	3 rychlostní stupně dopředu 1 rychlost dozadu	3 rychlostní stupně dopředu 1 rychlost dozadu
Plynule nastavitelný počet otáček zametacího kartáče			■	■
Průměr kartáčů	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm

**TK36 PROFESSIONAL** **TK38 PROFESSIONAL**  
**TK48 PROFESSIONAL** **TK58 PROFESSIONAL**

## Působivě silné - dělají z profesionála vítěze

PLNOU SILOU VPŘED. Plnou silou vpřed. Tady prezentuje osvědčená technika společnosti Tielbürger své přednosti. Zametací stroje třídy Professional Class poskytují i při extrémní zátěži konstantní a suverénní výsledky. Byly vyvinuty speciálně pro spolehlivé a dlouhodobé používání v mimořádně tvrdých pracovních podmínkách.

### Řídítka

Ize kvůli úspoře místa sklápět výšku Ize nastavovat v 7 stupních mimořádně stabilní 4 bodové napojení s tlumením vibrací

Volnoběžka pro otáčení Ize zapínat pohon všech kol

Manžeta ochrana před prachem

Velký průměr kartáče

Nafukovací pneumatiky

SILNÉ DETAILS pro profesionální použití:

- zesílený pohon kol
- ovládací páky z vysoce pevné umělé hmoty, odolné i za silného mrazu
- nafukovací podpěrné kolo s vynikajícími tlumicími vlastnostmi
- stabilní ocelové disky s širokým rozchodem
- vysoce pružný kryt kartáče s ocelovou spodní konstrukcí
- antikorozi ochrana díky kvalitnímu třívrstvému laku, chromatizování na žluto a použití nerezové oceli
- kola Ize demontovat bez použití nářadí (např. pro nasazení sněhových řetězů)



Velká světlá výška



#### Zametání těsně okolo stěn

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a ze všech rohů.




#### Natáčecí kartáč

Úhel zametání lze od řídek nastavit pákou do pěti různých poloh. Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná poloha.



#### Nastavitelný přítlak kartáčů

Přítlak kartáčů lze nastavit plynule rukou. Rychle a pohodlně, zcela bez použití nářadí.

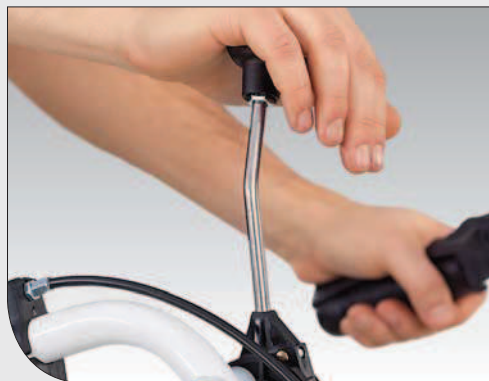

#### Plynulé nastavení otáček kartáče

Počet otáček kartáče můžete plynule regulovat od řídek.



Tři rychlosti pro jízdu dopředu, jedna rychlost pro jízdu dozadu.  
Přepínání jízdy dopředu a dozadu přímo na řídkách.

## PROFESSIONAL CLASS

Plošný výkon  
2.800 m<sup>2</sup> až 5.500 m<sup>2</sup> za hodinu