




HYDRAULIC CLASS

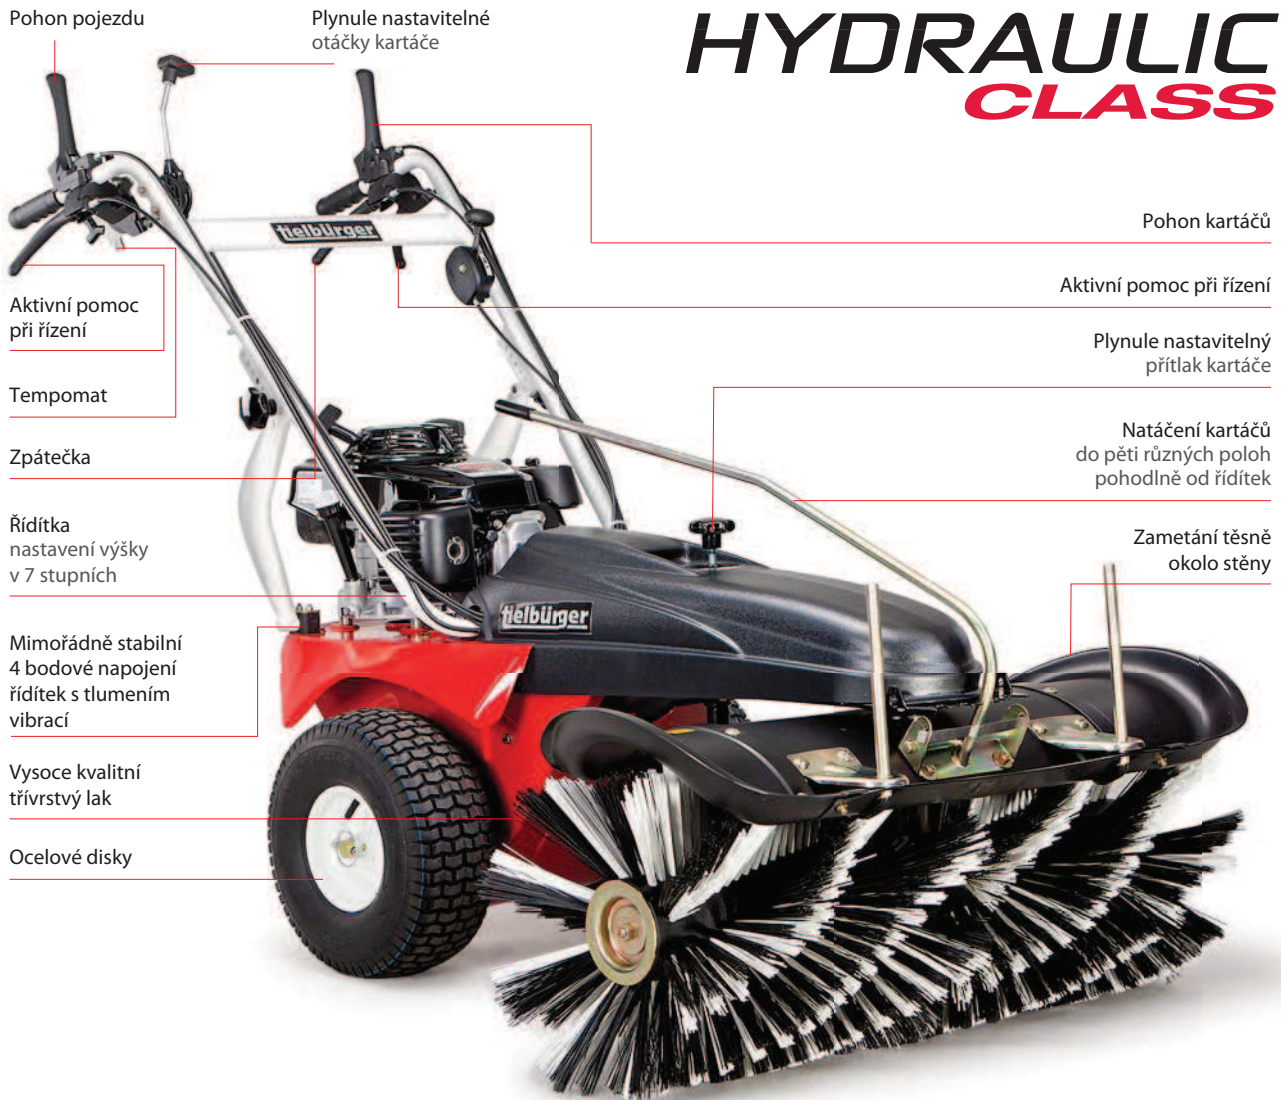

Pohon pojezdu

Plynule nastavitelné otáčky kartáče

Pohon kartáčů

Aktivní pomoc při řízení

Aktivní pomoc při řízení

Tempomat

Plynule nastavitelný přítlak kartáče

Zpátečka

Natačení kartáčů do pěti různých poloh pohodlně od řídek

Řídítka nastavení výšky v 7 stupních

Zametání těsně okolo stěny

Mimořádně stabilní 4 bodové napojení řídek s tlumením vibrací

Vysoce kvalitní trávový lak

Ocelové disky

Technické údaje

TK48 HYDROSTAT

TK58 HYDROSTAT

Pracovní šířka	100 cm	120 cm
Motor/ číslo výrobku	Honda GXV 160 AD-566-045TS	Honda GXV 160 AD-576-045TS
	B&S 850 IC AD-565-045TS	B&S 850 IC AD-575-045TS
Výkon	do 4,1 kW (5,5 PS)	do 4,1 kW (5,5 PS)
Plošný výkon	do 4.900 m ² /h	do 5.800 m ² /h
Rychlost jízdy	max. 4,9 km/h	max. 4,9 km/h
Převodovka	hydraulická	hydraulická
Plynule nastavitelný počet otáček zametacího kartáče	■	■
Průměr kartáčů	40 cm	40 cm



TK48 HYDROSTAT / TK58 HYDROSTAT

Neporazitelní – zvládají s lehkostí mimořádně obtížné úkoly

NAPROSTÁ PŘEVAHA : Permanentní hydrostatický pohon všech kol těchto zametacích strojů vytváří neporazitelný výkon. Pohon zcela bez diferenciálu. Pro Vás to znamená: V zimě nezůstanete nikdy stát. Pomocí aktivního řízení se spojkou jednotlivých kol můžete bezpečně a přesně manévrovat. Plynule ovládaná multifunkční páka pro start, zastavení a jízdu dopředu umožňuje zcela snadné ovládání.

SILNÉ DETAILS pro profesionální použití:

- hydrostatický pohon
- ovládací páky z vysoce pevné umělé hmoty, odolné i za silného mrazu
- nafukovací podpěrné kolo s vynikajícími tlumicími vlastnostmi
- stabilní ocelové disky s širokým rozchodem
- vysoce pružný kryt kartáče s ocelovou spodní konstrukcí
- antikorozní ochrana díky kvalitnímu třívrstvému laku, chromatizování na žluto a použití nerezové oceli
- kola lze demontovat bez použití náradí (např. pro nasazení sněhových řetězů)

Řídítka
Ize kvůli úspoře místa sklápět výšku lze nastavovat v 7 stupních mimořádně stabilní 4 bodové napojení s tlumením vibrací

Manžeta
ochrana před prachem

Velký průměr kartáče

Nafukovací pneumatiky



Velká světlá výška



Zametání těsně okolo stěn

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a ze všech rohů.



Natáčecí kartáč

Úhel zametání lze od řídek nastavit pákou do pěti různých poloh. Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná poloha.



Nastavitelný přítlak kartáčů

Přítlak kartáčů lze nastavit plynule rukou. Rychle a pohodlně, zcela bez použití nářadí.



Plynule ovládatelná multifunkční páka se skutečným tempomatem

Start, stop, jízdu dopředu a dozadu lze snadno spínat pomocí páky přímo na řídkách. Rychlost a směr jízdy lze plynule nastavovat a regulovat tempomatem. Pomocí jedinečné multifunkční páky (zpátečka) můžete rychle měnit rychlost a směr jízdy aniž byste měnili pracovní rychlost.

Perfektní ergonomie:

Dopředu – pomaleji – neutrál – dozadu.



Plynule nastavitelné otáčky kartáče

Otáčky kartáče můžete plynule regulovat od řídek.

HYDRAULIC CLASS

Plošný výkon 4.900 m² až 5.800 m² za hodinu.