

Sprinterské duo

ENTRY
CLASS



Pohon kartáčů

Pohon pojezdu

Řídítka
nastavení výšky
v 6 stupních

Natáčení kartáčů
do pěti různých
poloh pohodlně od řídítek

Přítlak kartáčů
plynule

Zametání těsně
okolo stěn

Kvalitní
třívrstvý lak

Ocelové disky
(TK18)

Volnoběh pro otáčení

Technické údaje	TK17	TK18
Pracovní šířka	70 cm	80 cm
Motor/ číslo výrobku	Honda GCV135 AD-381-040TS	Honda GCV135 AD-391-040TS
	B&S Ready Start AD-380-040TS	B&S Ready Start AD-390-040TS
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)
Plošný výkon	do 2.200 m ² /h	do 2.800 m ² /h
Rychlost jízdy	cca 3,1 km/h	cca 3,5 km/h
Převodovka	1 rychlost dopředu	1 rychlost dopředu
Průměr kartáčů	30 cm	30 cm



Sprinterské duo

TK17 / TK18

Zběsile rychlé - velká práce je pro ně maličkost

KOMPAKTNÍ A RYCHLÉ. Stroje TK17 a TK18 jsou ideální pro použití v nekomerční oblasti na dvoře nebo v zahradě, na chodnících a výjezdech. Od jarního úklidu přes zametání listů až po zimní údržbu – pro každé roční období máte k dispozici užitečné příslušenství:

Nádoby na zametený materiál, sběrače listů, shrnovací radlice a sněhové řetězy. S jejich pomocí dokáží i nároční domovníci profesionálně zvládnout svůj úklid s naprostou hravostí.

KARTÁČ je poháněn uprostřed. Výhoda: bez přidavného bočního kartáče můžete naprosto čistě zametat těsně okolo stěn a ve všech rozích. Přítlak kartáčů přitom lze plynule nastavovat, úhel zametání je nastavitelný v pěti polohách. Šestistupňová řídítka můžete pohodlně přizpůsobit Vaší tělesné výšce.

PLNOU SILOU VPŘED. Pohon kartáčů a pojezdu lze na řídítkách ovládat odděleně. Tím jste bez námahy až dvacetkrát efektivnější než při použití koštěte.


Řídítka
jsou kvůli úspoře místa sklopná
nastavení výšky v 6 stupních





Zametání těsně okolo stěn

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a ze všech rohů.

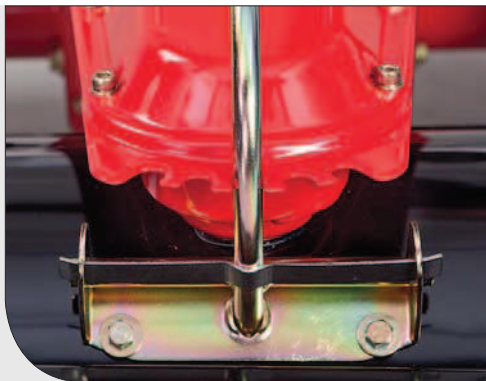

Natáčecí kartáč

Úhel zametání lze od řídicí páky nastavit do pěti různých poloh. Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná poloha.



Nastavitelný přítlak kartáčů

Přítlak kartáčů lze plynule nastavovat rukou. Rychle a pohodlně, bez jakéhokoliv nářadí.



Promyšlená ergonomie

Ovládací páky mají ergonomický tvar, abyste mohli zametací stroj vést lehce a komfortně v každé situaci.

Silné detaily

- Ovládací páky z vysoce pevné umělé hmoty, odolné i při silném mrazu
- Stabilní ocelové disky
- Ochrana proti korozi díky kvalitnímu třívrstvému laku a chromatizování na žluto.

ENTRY CLASS

Plošný výkon
TK17 až 2.200 m² za hodinu
TK18 až 2.800 m² za hodinu